

# PUREBlankets AZIMUT

CAUCHO PREMIUM DISEÑADO PARA ALTA VELOCIDAD Y CALIDAD DE IMPRESIÓN. ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE MÁQUINAS Y SOPORTES. APROPIADO PARA MÁQUINAS DE HOJA DE ALTA VELOCIDAD Y CON SISTEMAS SPC (DIRECT DRIVEN)

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

**Azimut** es un caucho mixto versátil, duradero y flexible.

En aplicaciones de hoja:

**Azimut** reproduce una alta calidad de impresión en el más amplio rango de papeles, desde gruesos papeles de alto brillo hasta papeles finos offset pasando por folding o cualquier tipo de cartones reciclados disponibles hoy en la industria del embalaje. De hecho, **Azimut** es el caucho a elegir para todas las máquinas de velocidades superiores a 18.000 pliegos/h.

**Azimut** tiene un acabado microrectificado de la capa superficial que ofrece un espesor uniforme y un perfil de compatibilidad con todos los químicos de impresión. La carcasa especial de nuevo desarrollo asegura una mayor vida y la capa compresible optimizada permite la transferencia de tramas finas, medio tonos y grandes masas en todos los soportes microcorrugados de la industria del packaging.



ASG

# PURE Blankets AZIMUT

## VENTAJAS DE AZIMUT:

- Alta durabilidad con un desarrollo novedoso de la capa compresible
- Excelentes propiedades de recuperación
- Caucho resistente a las tintas UV y UV LED
- Alimentación óptima en máquinas con sistema DIRECT DRIVEN (SPC)
- Nueva superficie para un rápido despegue y óptimo uso en máquinas de alta velocidad

## CARACTERÍSTICAS:

- Caucho textil Premium
- Excelente transferencia de tinta y recorte de punto
- Gran resistencia, caucho mixto.
- Buena estabilidad en todas las condiciones
- Buena resistencia al aplastado
- Bajo tiro incluso a velocidades

## NUEVA TECNOLOGÍA


Nueva capa compresible de celda cerrada mejorada

## DATOS TÉCNICOS

Color	Azul
Construcción	Carcasa textil 3 telas
Tipo	Compresible
Dureza de la superficie	62 +/- 3 IRDH
Rugosidad	RA 0,90-1,00 µm
Compresibilidad	0,200mm/500NM
Grosor nominal	1.96 mm (ISO 12636)
Elongación	<0,7% @ 500N/5cm

## APLICACIONES RECOMENDADAS

	Recomendado	Apropiado	No Recomendado
Sheet-fed / Pliego	■	■	■
Packaging	■	■	■
Barnizado	■	■	■
Metalgrafía	■	■	■
Etiquetas	■	■	■
Heatset	■	■	■
Coldset	■	■	■

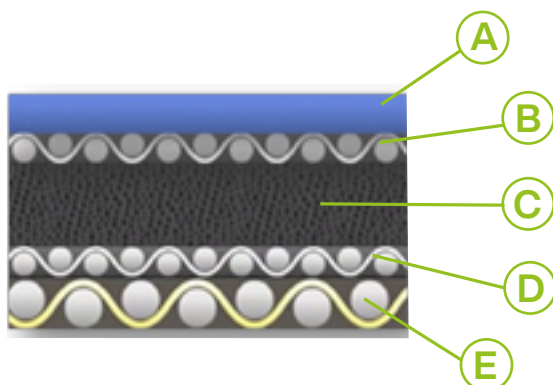

- A- Superficie de impresión
- B- Capa tela Top
- C- Capa compresible de celda cerrada
- D- Segunda capa de tela
- E- Capa de tela inferior sellada

# ASG

www.asg-grafic.com

Barcelona C/ Cordelles, 20 – 08030 – Barcelona | Teléfono: 932661440 | Email: adm@asg-grafic.com

Madrid C/ Violeta, 32 - 28970 Humanes de Madrid (Madrid) | Teléfono: 916714011 | Email: adm.madrid@asg-grafic.com

Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo, no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para valorar si el producto satisface sus necesidades. ASG se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.