


PURECoating UV MATE TINTERO

BARNIZ UV MATE PARA TINTERO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Curable por UV con lámparas de mercurio estándar.
- No apto para el envasado de alimentos.
- Diseñado para su uso en papel y cartón y algunos sustratos sintéticos.
- Mate que proporciona una excelente respuesta estética.
- Se puede utilizar con una placa como barniz litográfico o offset seco como recubrimiento integral.
- Formulado para su aplicación a través de conductos de tinta utilizando litografía húmeda.
- Formulación sin sangrado también adecuada para el bloqueo posterior de la lámina
- El curado rápido y la máxima resistencia al roce proporcionan una capacidad de funcionamiento óptima.
- Baja nebulización para prensas rápidas.

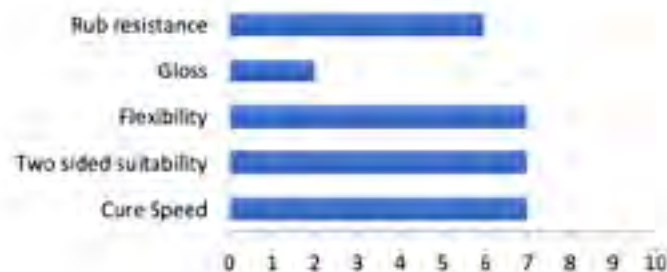

ASG

PURECoating UV MATE TINTERO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Viscosidad Pasta
- Sólidos aprox. > 98 %
- Brillo (Brillo a 60°) 15-25%
- Valores de deslizamiento 0,4 Static

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- Deslizamiento Medio
- Velocidad de curado Rápida
- Pegable Si
- Estampable No
- Peso recomendado de film 2-4 gr/m²

DETALLES TÉCNICOS GENERALES

- Adecuado para cartón estucado y papel
- Adecuado para su aplicación en sustratos de más de 115 g/m². Las impresiones de menor gramaje pueden presentar distorsión o curvatura.
- Adecuado para su aplicación a través de conductos de tinta con o sin amortiguadores.
- La Adecuado para diversas aplicaciones, incluida la tinta convencional seca fuera de línea o la tinta UV en línea.
- No apto para el envasado de alimentos
- La resistencia final, el deslizamiento y otras propiedades no se desarrollan hasta que la tinta y el recubrimiento de la hoja se enfrían
- Las tintas deben ser seguras para los álcalis y los disolventes para evitar cambios de color.
- Los valores reales de brillo, deslizamiento y otras propiedades dependen en gran medida del papel,

ENVASES Y ALMACENAJE

- Almacenar en envases originales sin abrir en condiciones libres de heladas (5-30°C).
- Vida útil: 12 meses, una vez abierto se debe usar rápidamente.
- Extremadamente sensible a la luz, minimizar cualquier exposición lumínica.
- No mezclar con otros barnices.



www.asg-grafic.com

Barcelona C/ Cordelles, 20 – 08030 – Barcelona | Teléfono: 932661440 | Email: adm@asg-grafic.com

Madrid C/ Violeta, 32 - 28970 Humanes de Madrid (Madrid) | Teléfono: 916714011 | Email: adm.madrid@asg-grafic.com

Los datos aquí facilitados son lo más precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo, no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizarán sus propias pruebas para valorar si el producto satisface sus necesidades. ASG se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.